



CLEAN OIL
BRIGHT IDEAS

A 27/27

CJC™ 离线式滤芯

CJC™ 产品表

应用

CJC™ A 27/27滤芯是用在基于矿物合成油的理想精过滤:

- 引擎润滑油
- 液压油
- 珩磨油
- 淬火油

过滤功能

- ✓ 去除固体颗粒
所有CJC™滤芯的过滤精度等级为
 - 大于绝对的3微米
98.7%的固体颗粒大于3微米
 - 大于标准的0.8微米
50%的固体颗粒大于0.8微米

可以在一次过滤中被挡住。

A 27/27滤芯的纳污容量是4公升的固体（平均分布）。

- ✓ 变质产物
氧化副产品，树脂 / 淤泥，和清漆都被纤维物质吸收了。纤维素可以吸收大约4公斤的变质产物。
- ✓ 去除水份
吸水能力可达总纳污容量的50%（换言之是2,000毫升的水份）。

尺寸

以下为产品的标准参数:

- 直径: 27 厘米
- 高度: 27 厘米

零件


CJC™ A型滤芯是由多层的滤片叠加而成。

材料: 木质纤维素

鉴定

如要订购CJC™ A 27/27滤芯, 请用以下订货号:

- 订货号:
 - 1 x 27/27: PA5600317
 - 2 x 27/27: PA5600318

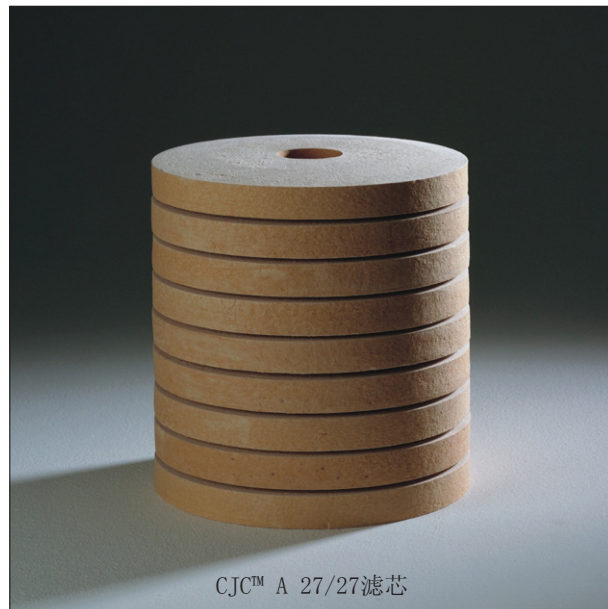

CJC™ A 27/27滤芯