

# 您最后一次 更换滤芯是什 么时候？



为保证清洁的油品，CJC™过滤器每  
年至少需要更换一次滤芯。



Clean Oil - Bright Ideas



# 80%的油品系统故障都是与油品的污染有关。

您或许熟知CJC™ 精滤器，它能从油品中去除颗粒，油品降解产物和氧化物，以及水份。CJC™过滤器所能达到的清洁度意味着：机械元件和油品的预期寿命将会被延长2—10倍。由此所获得的收益为更少的维护，增加的生产以及更低的能量消耗。




## 滤芯每年至少需要更换一次

为了获得上述收益，不论压力表上显示什么，滤芯每年至少需要被更换一次，这是因为持续产生的油品降解（例如氧化物等），否则，过滤器的效率会降低，发生故障或者元件失效的频率也会相对增加。

## 易于更换—却难以记住


更换滤芯很容易—困难的是记得每年更换它。这就是为什么我们制作了这个备忘录贴纸，作为一个提醒。我们希望您现在，明年以及接下来的几年都使用它。

记得每年更  
换一次滤芯

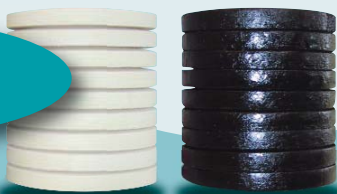

一个新的滤芯……以及一个用过的！

# 提醒自己

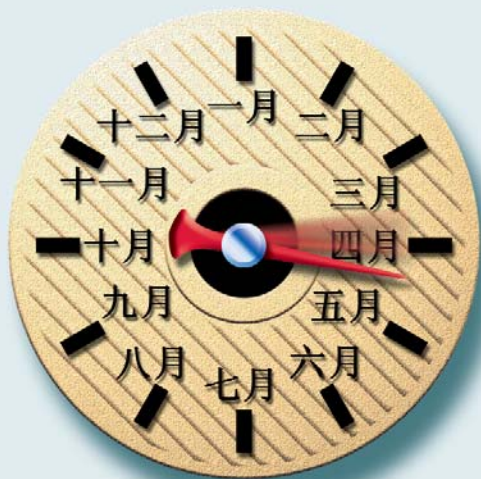

您可以将下面的贴纸贴在日历上或者其他能看见的地方，作为一个提醒。



# 您油品的总情况如何？



为什么滤芯必须每年至少更换一次？CJC™过滤器顶部的压力表表明由于所吸收的颗粒和水份，是否该更换滤芯——但是压力表不显示油降解产物（氧化物等）的数量。这就是为什么滤芯每年必须至少更换一次——即使压力表指数还未达到1.5 bar。

## 为什么要担忧油品降解产物？

容易得出的原因是颗粒物和水份所带来的油品污染。那么油品降解产物（氧化物等）呢？简言之，它们包括油品系统中的一系列反应形成的酸，聚合混合物以及在金属表面形成的涂漆和或者清漆——这些都会带来极大的麻烦！

## 检查您油品的状况

如果您担忧自己油品的状况，请联系西西延森公司。经过测试，会发现油品的状况是否良好——或者是否被颗粒物，油品降解产物和水份所污染。

CJC™本地的配销商

Clean Oil - Bright Ideas

西西延森过滤器（天津）有限公司

电话: +86 10 6436 4838

电邮: ccjensen.cn@cjc.dk • www.ccjensen.cn

