



CLEAN OIL
BRIGHT IDEAS

B 27/27

CJC™ 离线式滤芯

CJC™ 产品表

应用

CJC™ B 27/27滤芯是一种特别为CJC™过滤器制造的滤芯，应用于以下矿物合成油的过滤：

- 润滑油
- 液压油
- 涡轮润滑油
- 齿轮油
- 珩磨油
- 轧辊油

过滤功能

- 去除固体颗粒
所有CJC™滤芯的过滤精度等级为
 - 固体颗粒大于绝对的3微米
= 98.7%的固体颗粒
 - 固体颗粒大于标准的0.8微米
= 50%的固体颗粒

可以在一次过滤中被挡住。
B 27/27滤芯的纳污容量是4公升的固体（平均分布）。

- 变质产物
氧化副产品，树脂 / 淤泥，和清漆都被纤维素物质吸收了。纤维素可以吸收大约4公斤的变质产物。
- 去除水份
吸水能力可达总纳污容量的50%
（换言之是2,000毫升的水份）。

尺寸

以下为产品的标准参数：
直径：27 厘米
高度：27 厘米


零件

CJC™ B型滤芯是由多层的滤片叠加而成。主要的材料为木质纤维素和棉绒纤维。

鉴定

如要订购CJC™ B 27/27滤芯，请用以下订货号：

订货号：
1 x 27/27: PA5601301
2 x 27/27: PA5601304

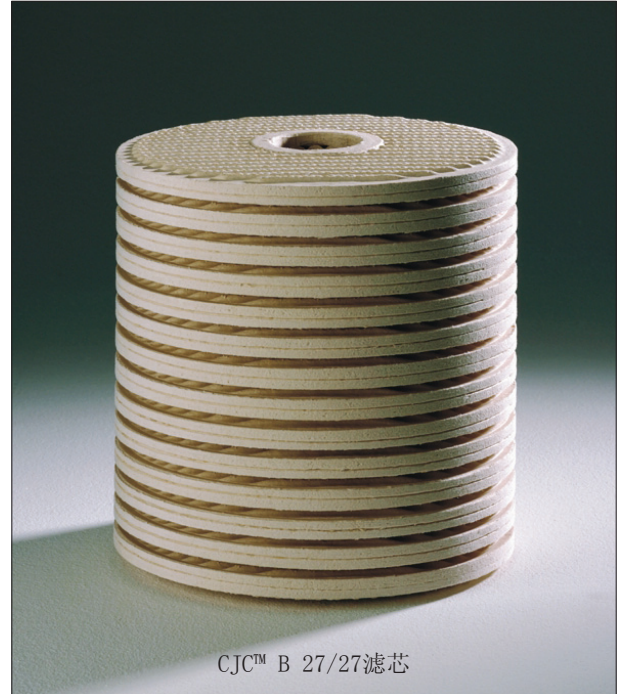

CJC™ B 27/27滤芯